

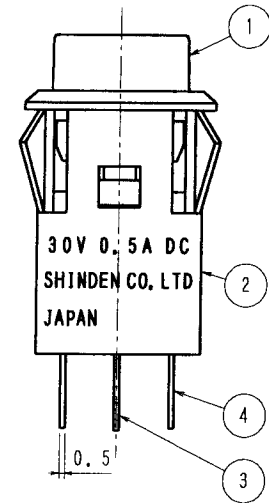
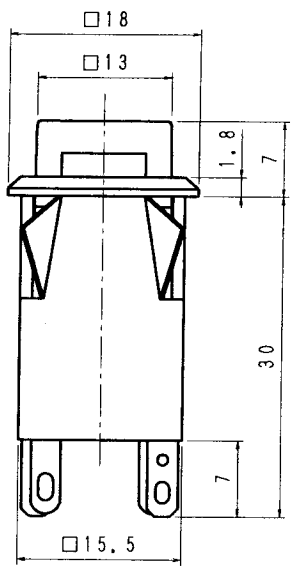


| 品番 No. | 品名 PARTS NAME | 材質 MATERIAL | 表面処理 FINISH | 個数 Q'TY |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | ボタン | ポリカーボネート | (透明緑) | 1 |
| 2 | ケース | PPO | (黒) | 1 |
| 3 | ランプ端子 | 銅板 | Ag-F | 2 |
| 4 | 端子 | 銅板 | Ag-F | 2 |
| 5 | LED | | (緑) | 1 |



[仕様]

1. 定格 DC30V0.5A
2. 回路 単極単投
3. 電氣的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、1000MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、100,000回以上
4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 7.84N(800g)以下
5. 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----|----------------|
| 単位 m/m | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 2/1 | 公差 普通寸法差 UNLESS SPECIFIED ±0.3 | 品番 | |
| 製図 DRAWN | 設計 DESIGNED | 照合 CHECKED | 承認 APPROVED | 品名 | 照光式プッシュスイッチ |
| 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 図番 | SDP-101A-4GLDG |
| SHINDEN CO., LTD. | | | | | |