

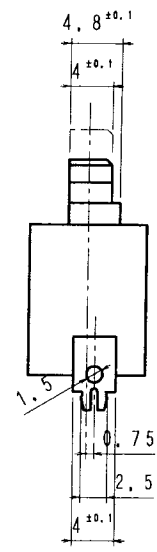
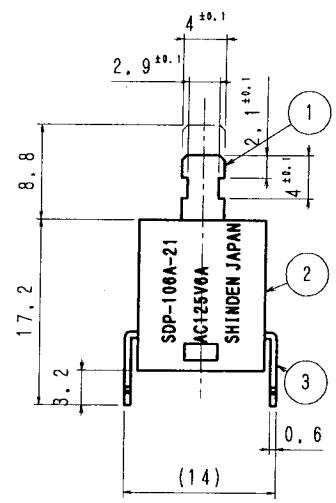


| 品番 No. | 品名 PARTS NAME | 材質 MATERIAL | 表面処理 FINISH | 個数 QTY |
|--------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 1      | シャフト          | ポリアセタール     | (黄)         | 1      |
| 2      | ケース           | ポリアミド       | (黒)         | 1      |
| 3      | 端子            | 銅板          | Ag-F        | 2      |



[仕様]

1. 定格 AC125V6A, AC250V3A
2. 回路 単極単投 ロック式
3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上
4. 機械的特性
  - 4-1 作動力 1~5N (100~500g)
  - 4-2 LOCKストローク 2.9 ± 0.5mm
  - 4-3 FULLストローク 4.7 ± 0.3mm
5. 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

|                                   |                                 |                   |  |    |              |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|----|--------------|
| 単位 m/m<br>DIMENSION               | 第三角法<br>3RD ANGLE<br>PROJECTION | 尺度 2/<br>SCALE 1/ | 普通寸法差<br>TOLERANCE<br>UNLESS<br>SPECIFIED ±0.3 | 品番 | 622101       |
| 製図 DRAWN                          | 設計 DESIGNED                     | 照合 CHECKED        | 承認 APPROVED                                    | 品名 | プッシュスイッチ     |
| 年月日 年月日 年月日 年月日                   |                                 |                   |  | 図番 | SDP-106A-21B |
| SHINDEN 株式会社<br>SHINDEN CO., LTD. |                                 |                   |  |    |              |