

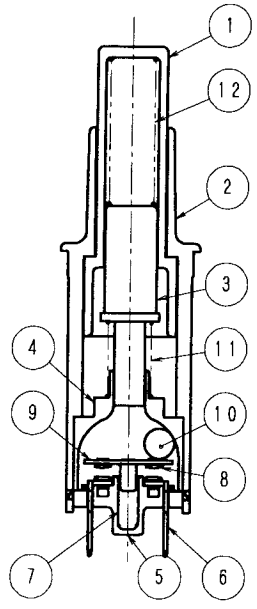
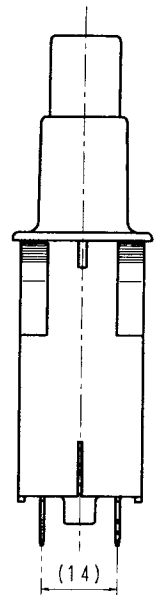


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ボタン	ポリアセーラル		1
2	ケース	ポリアミド		1
3	オシ棒	ポリアミド		1
4	スペーサー	ポリアミド		1
5	キバン	ポリアミド		1
6	端子	黄銅	Ag-F	2
7	スプリング	ピアノ線		1
8	接点	Cu+AgCdo		4
9	可動板	黄銅	Ag-F	1
10	スチールボール	SUJ		1
11	スプリング	ピアノ線		1
12	スプリング	ピアノ線		1

[仕様]

- 定格 AC125V15A, AC250V7.5A
- 回路 単極単投 モーメンタリー
- 電気的性能
  - 接触抵抗 20mΩ以下
  - 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 寿命 定格負荷にて、5000回以上
- 機械的特性
  - 作動力 2.5~7N (250~700g)
  - ボタン押し込みは、13mm以上で使用して下さい。
  - ONストローク 7.0~9.0mm
- 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。
- 取付穴寸法 (1/2)  $t=0.8\sim 2.0$

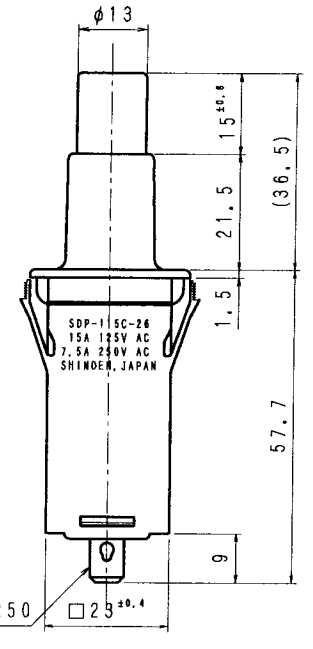

8. 特許登録済

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 1/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	622601
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	二重安全転倒OFFスイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SDP-115C-26
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				DRAWING No.	