

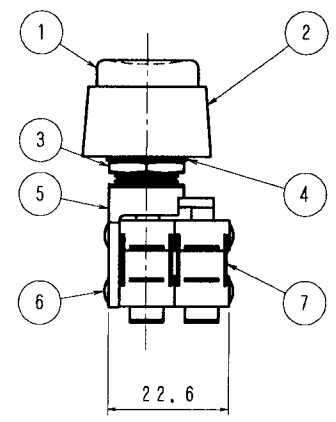
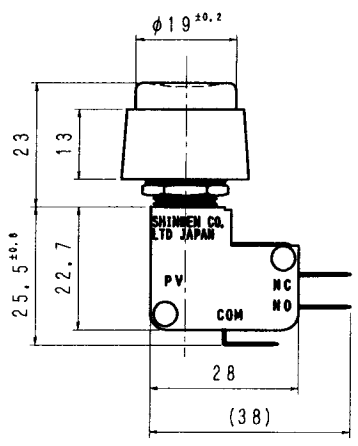


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	数量 Q'TY
1	ボタン	ポリカーボネート		1
2	バリヤナット	ポリカーボネート		1
3	六角ナット	亜鉛合金	ニッケル	2
4	キクワッシャー	みがき特殊帯鋼	クロメート	1
5	モールドフレーム	ポリアミド	(黒)	1
6	アルミリベット	A1		2
7	マイクロスイッチ	V型		2

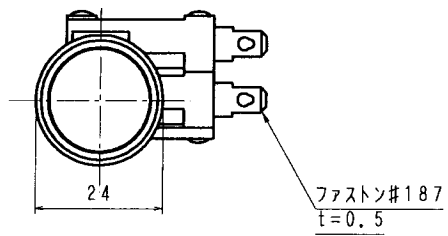

[仕様]

1. 定格 AC125V15A, AC250V15A
2. 回路 2極双投
3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 50mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、100,000回以上
4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 6.86N以下 (700g以下)
5. 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。
7. 取付穴寸法 t=3.0以下



8. 色種類

色記号	A	B	G	R	U	W	Y
ボタン色		黒	緑	赤	青	白	黄
バリヤ色	グレー	黒		赤		白	

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 1/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	プッシュスイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SD2PV3-154NL □ □
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				DRAWING No. 4998191 14998 14998191	