


7. 色の指定




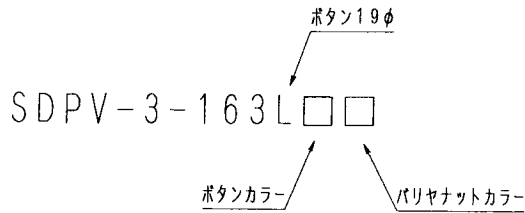


ボタンカラー		パリアナットカラー	
記号	色	記号	色
B	黒	B	黒
R	赤	W	白
U	青	A	灰
G	緑	C	クロムメッキ
Y	黄		
W	白		

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ボタン	ポリカーボネート		1
2	パリアナット	ABS又はポリカーボネイト		1
3	キクワッシャ	鋼	クロメートメッキ	1
4	カクナット	亜鉛	ニッケルメッキ	1
5	モールドフレーム	ポリアミド		1
6	マイクロスイッチ			1
7	アルミリベット	AL		2

[仕様]

- 回路 単極双投 (SPDT)
- 定格 AC125V 16A 250V 16A
- 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 50mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事 (端子間)  
AC1500Vにて1分間異常のない事 (端子間-アース間)
  - 3-4 寿命 電氣的 10万回  
機械的 1000万回
- 機械的特性
  - 4-1 作動力 300 (gf) 以下

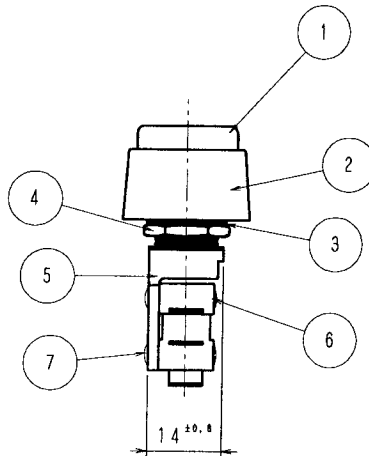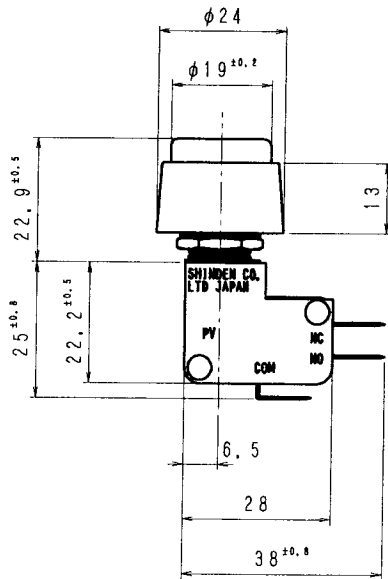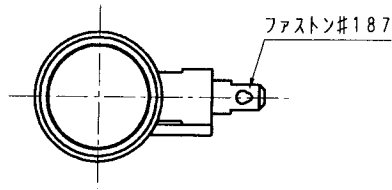

6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/mm	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 1/1	SCALE 1/1	普通寸法差 UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED		品名 押釦スイッチ	
年月日 年月日 年月日 年月日				図番	DRAWING No. SDPV-3-163L□□	
SHINDEN CO., LTD.						