
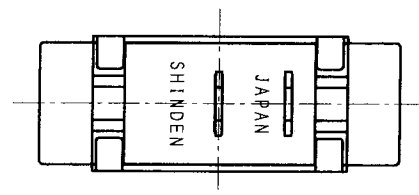
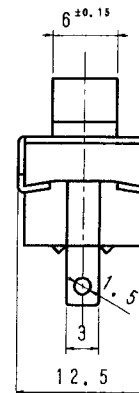
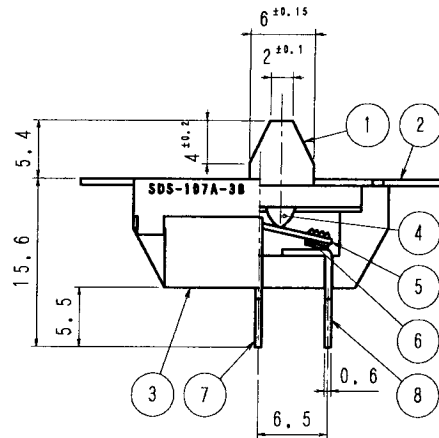


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ツマミ	ABS	(白)	1
2	フレーム	SPCC	ユニクロ	1
3	ケース	PBT	(黒)	1
4	ベーク棒	メラミンフェノール		1
5	クランク	黄銅		1
6	接点	Cu+AgCdo		1
7	コモン端子	銅板	Ag-F	1
8	端子	銅板	Ag-P	1

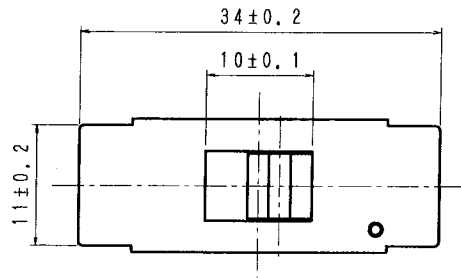

[仕様]

- 定格 AC125V7A
- 回路 単極単投
- 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上
- 機械的特性
  - 4-1 作動力 2~7.8N (200~800g)
- 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	公差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	313812
DIMENSION	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	スライドスイッチ
製図 DRAWN	年月日	年月日	年月日	図番	SDS-107A-38WB1
SHINDEN CO., LTD.					DRAWING No.